

PENDALEX® P<sup>+</sup>  
Der multifunktionale Alleskönner



# Schirmmasse

## Gestell Aluminium

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer natureloxiert ohne Volant	Bestellnummer natureloxiert mit Volant	Bestellnummer anthrazit pulverbeschichtet ohne Volant	Bestellnummer anthrazit pulverbeschichtet mit Volant
	cm					
○	Ø 300	10	014 00 300 171	014 00 300 170	014 00 300 301	014 00 300 300
	Ø 325	10	014 00 325 171	014 00 325 170	014 00 325 301	014 00 325 300
	Ø 350	10	014 00 350 171	014 00 350 170	014 00 350 301	014 00 350 300
□	285 x 230	10	014 00 285 171	014 00 285 170	014 00 285 301	014 00 285 300

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe / mit Volant	Durchgangs- höhe / mit Volant	Gesamt- höhe	Masthöhe	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindest- gewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen (Bft.)
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h
A	AS	M		D	E / E <sup>1</sup>	F / F <sup>1</sup>	G	M <sup>1</sup>	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111 / 43...93	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98 / 30...80	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	70 x 70	120	20 (4)
285 x 230	-	6.7	6.6	146...196	36...86 / 18...68	175...225 / 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60 x 60	90	20 (4)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX, ohne Volant. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Bei den Varianten mit der Bodenhülse M4 und Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 9.5–10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten

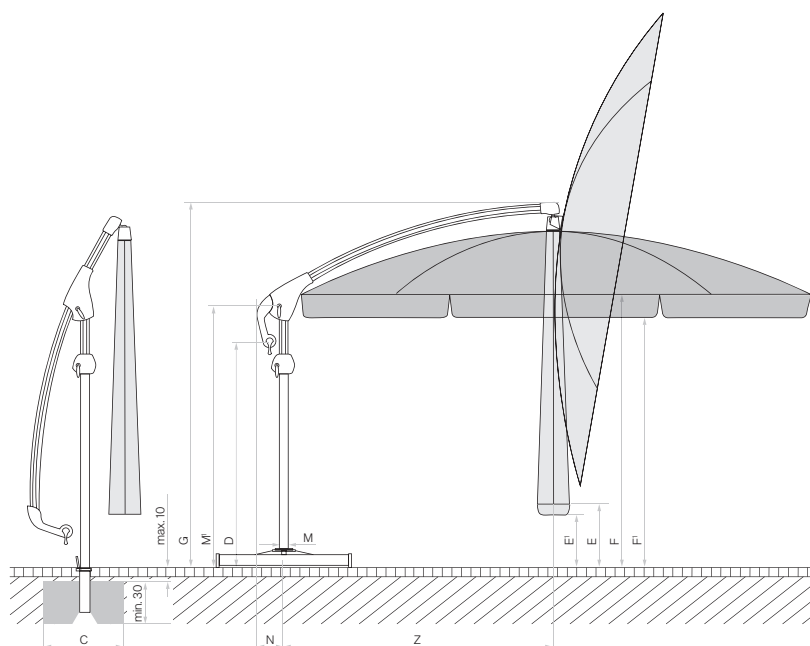

Looser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
Wasserabfluss gewährleisten.



10-teilig



10-teilig

# Zubehör PENDALEX® P+

## Schutzhülle

Zwingend notwendig

Bestellnummer

### Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 931
---	--	--	----------------

## Zubehör

### Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100



## Zubehör PENDALEX® P+

Befestigungen		Zwingend notwendig	Bestellnummer
<b>Bodenhülsen</b>			
4	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr PX, P <sup>1</sup>	350 01 207 001
4	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangrohr PX, P <sup>1</sup>	350 01 207 011
5	Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P <sup>1</sup>	350 01 226 510
<b>Montageplatten</b>			
6	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P <sup>1</sup>	350 01 226 921
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P <sup>1</sup>	350 01 226 932
8	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P <sup>1</sup>	350 01 226 930
9	Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P <sup>1</sup>	350 01 222 510
<b>Mauerkonsolen</b>			
10	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4, P <sup>1</sup>	350 01 229 405
11	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt (Nicht geeignet mit Drehadapter M4 zu M4)	Standrohr M4, P <sup>1</sup>	350 01 229 410
<b>Sockel</b>			
12	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z, P <sup>1</sup>	350 01 111 416
	1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z, P <sup>1</sup>	350 01 112 416
13	Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4, P <sup>1</sup>	350 01 108 235
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		350 01 226 908
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 909
14	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 617
15	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 630
16	<sup>3,6</sup> Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
17	Granitsockel Z, 90 kg, 75 × 75 × 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z, P <sup>1</sup>	350 01 109 436
18	<sup>1</sup> Granitsockel M4, 120 kg, 87 × 87 × 9.5 cm, Naturstein	Standrohr M4, P <sup>1</sup>	350 01 109 495
18	Granitsockel M4, 120 kg, 87 × 87 × 9.5 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr M4, P <sup>1</sup>	350 01 109 438
19	<sup>3</sup> Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		350 01 109 487
19	<sup>3,8</sup> Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 109 486
<b>Rollensockel</b>			
20	<sup>3,7</sup> Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z, P <sup>1</sup>	350 01 113 400
	<sup>3,7</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z, P <sup>1</sup>	350 01 113 480
21	<sup>1,3,7</sup> Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4, P <sup>1</sup> + Decorplatte	350 01 113 610
22	<sup>3,7</sup> Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4, P <sup>1</sup> + Decorplatte	350 01 113 620
	Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		350 01 110 500
	Behälter-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Kunststoff, (gefüllt ca. 56 kg)		350 01 110 550
23	<sup>1</sup> Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 710
24	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 720
<b>Standrohre / Übergangrohre</b>			
25	Standrohr Z, P+, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 400
25	Standrohr Z, P+, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 500
26	Standrohr M4, P+, Stahl feuerverzinkt (mit Abdeckung, justier- und nivellierbar)		350 01 200 235
27	Übergangrohr PX, P+, Stahl feuerverzinkt, natureloxiert		350 01 206 050
28	Übergangrohr PX, P+, Stahl feuerverzinkt, anthrazit (für Gestell anthrazit)		350 01 206 040
27	Übergangrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304, natureloxiert		350 01 206 020
28	Übergangrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301 / 304, anthrazit (für Gestell anthrazit)		350 01 206 030

<sup>1</sup>solange Vorrat

<sup>3</sup>nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet


<sup>6</sup>nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel

<sup>7</sup>90 kg: Bodenfreiheit 7 mm, 90/120 kg: Bodenfreiheit 13 mm

<sup>8</sup>geeignet für korrosive Umgebung



<b>Gestell</b>	<p>10 Streben Aluminium Profiliertes Mast Ø 67 mm Schirmstreben aus vergütetem Federstahl, verzinkt und pulverbeschichtet, hellgrau Schalenteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff</p>
<b>Funktion</b>	<p>Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen Mit eingebauter Gasdruckfeder (Hub 50cm) zur Höhenverstellung Kugelgelenk aus harteloxiertem Aluminium für Neigung des Schirmes 90° in alle Richtungen 360° stufenlos drehbar</p>
<b>Gestellfarbe</b>	Mast und Tragarm aus Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Mit oder ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Im Lieferumfang inbegriffen
<b>Elektrozubehör</b>	Osyryon Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigung



PENDALEX® P+,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2026  
glatz.com

